


Trekkergedreven generator



mecc alte

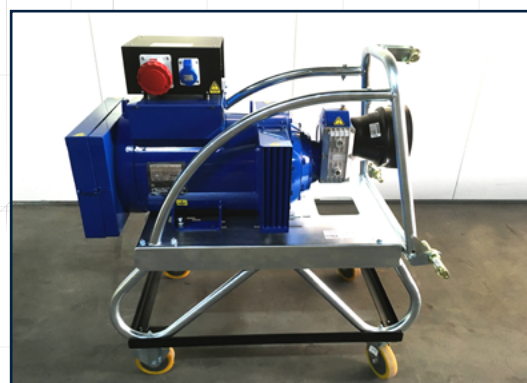



Trekkergedreven generator

Pasman Motoren & Aggregaten levert betrouwbare trekkergedreven generatoren van Mecc Alte in een range van 20 t/m 85 kVA.

De trekkergedreven Mecc Alte (aftak-as of PTO) generatoren zijn voorzien van elektronisch geregelde borstelloze generatoren. Deze leveren een gestabiliseerde spanning welke noodzakelijk is voor gevoelige (computer)apparatuur. Met een trekkergedreven generator kunt u overal waar de trekker kan komen over (nood)stroom beschikken.

Standaard uitvoering:

- Mecc Alte generator
- borstelloos
- elektronische spanningsregeling
- reductiekast
- afscherming
- gegalvaniseerd 3-punts frame
- opgebouwd bedieningspaneel voorzien van:
 - amperemeter
 - voltagemeter
 - frequentie meter
 - thermisch/maximaal schakelaar
 - afname wandcontactdoos CEE-form 5P/400V
 - afname wandcontactdoos CEE-form 3P/230V

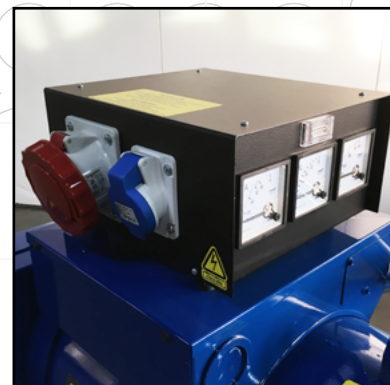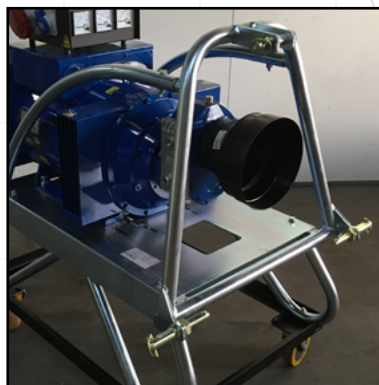

Opties:

- IP45 Uitvoering
- stekker (5P/400V/IP67)
- contrastekker (5P/400V/IP67)
- stekkercontactdoos (5P/400V/IP67)
- 3-Standen schakelaar
- frame met wielen (als op foto's)



PASMAN
MOTOREN & AGGREGATEN



Zutphen Emmerikseweg 77a
7223 DA BAAK
+31(0)575 441150
info@pasman.com
www.pasman.com



Trekkergevoerd Generatoren

Toerental 3000 omw / min spanning 400 / 230 volt - 50 Hz Elektronisch geregeld									
Type IP23	Type	Vermogen		Stroom	Geschat aftakas vermogen		Toerental	Gewicht	Prijs
3000 omw/min	Generator	kVA	kW	Amp	pk	kW	Omw./Min.	kg	euro
3ETC 22/2-M	ECP 28 1L/2	22,0	17,6	32	33	24	430	193	O.A.
3ETC 31,5/2-M	ECP 28 3L/2	31,5	25,2	46	44	32	430	235	O.A.
3ETC 40/2-M	ECP 28 VL/2	40,0	32,0	58	55	40	430	220	O.A.

Toerental 3000 omw / min spanning 400 / 230 volt - 50 Hz Elektronisch geregeld									
Type IP45	Type	Vermogen		Stroom	Geschat aftakas vermogen		Toerental	Gewicht	Prijs
3000 omw/min	Generator	kVA	kW	Amp	pk	kW	Omw./Min.	kg	euro
3ETC 24/2 IP45	ECP 28 3L/2	24,0	19,2	35	33	24	430	175	O.A.
3ETC 30/2 IP45	ECP 28 VL/2	30,0	24,0	43	41	30	430	240	O.A.

Toerental 1500 omw / min spanning 400 / 230 volt - 50 Hz Elektronisch geregeld									
Type IP23	Type	Vermogen		Stroom	Geschat aftakas vermogen		Toerental	Gewicht	Prijs
1500 omw/min	Generator	kVA	kW	Amp	pk	kW	Omw./Min.	kg	euro
3ETC 20/4-M	ECP 28 1L/4	20,0	16,0	29	28	21	430	193	O.A.
3ETC 25/4-M	ECP 28 2L/4	25,0	20,0	36	35	26	430	210	O.A.
3ETC 35/4-M	ECO 32 2S/4	35,0	28,0	51	50	37	420	300	O.A.
3ETC 40/4-M	ECO 32 3S/4	42,0	33,6	61	55	40	420	320	O.A.
3ETC 50/4-M	ECO 32 1L/4	50,0	40,0	72	70	52	420	360	O.A.
3ETC 60/4-M	ECO 32 2L/4	60,0	48,0	87	80	59	420	398	O.A.
3ETC 70/4-M	ECO 32 3L/4	70,0	56,0	101	93	68	500	410	O.A.
3ETC 85/4-M	ECP 34 2S/4	85,0	68,0	123	120	88	500	630	O.A.

Toerental 1500 omw / min spanning 400 / 230 volt - 50 Hz Elektronisch geregeld									
Type IP45	Type	Vermogen		Stroom	Geschat aftakas vermogen		Toerental	Gewicht	Prijs
1500 omw/min	Generator	kVA	kW	Amp	pk	kW	Omw./Min.	kg	euro
3ETC 17/4 IP45	ECP 28 1L/4	17,0	13,6	25	23	17	430	213	O.A.
3ETC 24/4 IP45	ECP 28 VL/4	24,0	19,2	35	33	24	430	255	O.A.
3ETC 34/4 IP45	ECO 32 3S/4	34,0	27,2	49	47	35	420	340	O.A.
3ETC 40/4 IP45	ECO 32 1L/4	40,0	32,0	58	53	39	420	380	O.A.
3ETC 50/4 IP45	ECO 32 2L/4	50,0	40,0	72	67	49	420	418	O.A.
3ETC 56/4 IP45	ECO 32 3L/4	56,0	44,8	81	75	55	500	430	O.A.

De generatoren worden geproduceerd volgens de intern. normen : EC34-1, CE 2-3, VDE0530, NF C51-100, BS4999-5000, NEN 3173, OVE M10.



Opties

ETC-Serie

Toerental 3000 omw / min spanning 400 / 230 volt - 50 Hz Elektronisch geregeld								
Type IP23	3-punts frame	Tandwielkast	Opgebouwd	Inst. automaat	Stekker	Contrastekker	Stekkercontact-	3 standen
3000 omw/min			bedieningspaneel	230/400 Volt	CEE-Form IP67	CEE-Form IP67	doos CEE-Form IP67	schakelaar
3ETC 22/2-M	•	•	32 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 31,5/2-M	•	•	63 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 40/2-M	•	•	63 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie

Toerental 3000 omw / min spanning 400 / 230 volt - 50 Hz Elektronisch geregeld								
Type IP45	3-punts frame	Tandwielkast	Opgebouwd	Inst. automaat	Stekker	Contrastekker	Stekkercontact-	3 standen
3000 omw/min			bedieningspaneel	230/400 Volt	CEE-Form IP67	CEE-Form IP67	doos CEE-Form IP67	schakelaar
3ETC 24/2 IP45	•	•	32 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 30/2 IP45	•	•	63 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie

Toerental 1500 omw / min spanning 400 / 230 volt - 50 Hz Elektronisch geregeld								
Type IP23	3-punts frame	Tandwielkast	Opgebouwd	Inst. automaat	Stekker	Contrastekker	Stekkercontact-	3 standen
1500 omw/min			bedieningspaneel	230/400 Volt	CEE-Form IP67	CEE-Form IP67	doos CEE-Form IP67	schakelaar
3ETC 20/4-M	•	•	32 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 25/4-M	•	•	32 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 35/4-M	•	•	63 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 40/4-M	•	•	63 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 50/4-M	•	•	125 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 60/4-M	•	•	125 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 70/4-M	•	•	125 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 85/4-M	•	•	125 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie

Toerental 1500 omw / min spanning 400 / 230 volt - 50 Hz Elektronisch geregeld								
Type IP45	3-punts frame	Tandwielkast	Opgebouwd	Inst. automaat	Stekker	Contrastekker	Stekkercontact-	3 standen
1500 omw/min			bedieningspaneel	230/400 Volt	CEE-Form IP67	CEE-Form IP67	doos CEE-Form IP67	schakelaar
3ETC 17/4 IP45	•	•	32 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 24/4 IP45	•	•	63 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 34/4 IP45	•	•	63 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 40/4 IP45	•	•	63 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 50/4 IP45	•	•	125 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie
3ETC 56/4 IP45	•	•	125 A	•	Optie	Optie	Optie	Optie

Prijzen excl. BTW, prijswijzigingen en produktwijzigingen voorbehouden

Leveringsvoorwaarden: VIV

PASMAN
MOTOREN & AGGREGATEN

Zutphen Emmerikseweg 77a
7223 DA BAAK
+31(0)575 441150
info@pasman.com
www.pasman.com